

## Poznajemy swój telefon

Jesteś posiadaczem aparatu ALCATEL Premium REFLEXES. Klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz i ikony ułatwiają Ci i zuplyniają używanie różnych funkcji systemu.

### Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje kilka stron informacji na temat obecnego stanu terminala.

**Info** Aby sprawdzić lub zmodyfikować programowanie klawisza.

**Info** Dostęp do osobistej książki numerów

Dioda Informuje Nas o nowej wiadomości.

### Klawisze programowalne i ikony

Aby wykonać połączenie, aktywować usługę lub zarządzać rozmową. Każdy klawisz posiada odpowiadającą mu ikonę.

#### Ikony linii

- Rozmowa przychodząca (migła).
- Połączenie w toku.
- Rozmowa zawieszona.
- Połączenie zawieszone z możliwością wznowienia z każdego telefonu w systemie.

#### Ikony funkcji

- Funkcja aktywna.
- Funkcja wymaga interwencji użytkownika.
- Terminal lub linia zajęte.

### Klawisze funkcyjne wstępnie zaprogramowane

- Wyświetl następna strona.
- Przekierowanie połączeń na inny terminal. Konferencja trojstronna.
- Automatyczne powtórzenie ostatnio wybranego numeru.

### Mute Wyłączenie mikrofonu

Twój rozmówca Cię nie słyszy

### Intercom

Twój terminal automatycznie odbierze rozmowę przychodzącą - "Automatyczna odpowiedź".

### Dostęp do różnych usług pocztowych.

Transfer rozmowy do innego abonenta.

### Klawisze Audio


**Głośnik :** Możliwe odzwierciedlenie rozmowy na głos aby zmniejszyć poziom głośności

**Wolne ręce :** realizacja połączenia lub odpowiedź na wywołanie bez podnoszenia słuchawki

### Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

- Włóż płaski przedmiot w szczelinę (1 szczelina na blok klawiszy).
- Podnieś pokrywę.
- Wsuń wydrukowaną etykieta pod pokrywę.
- Umieść pokrywę na miejscu.

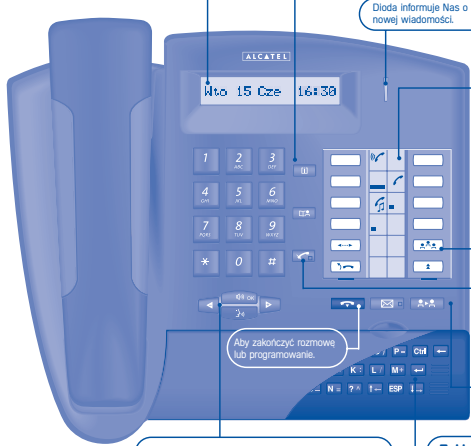

## POZNAJEMY SWÓJ TELEFON

### Klawiatura alfabetyczna do wybierania przez nazwę

Wpisz nazwę rozmowy. Wyświetlacz pokaże nazwę z odpowiadającym jej numerem telefonu.

wyświetla dodatkowe informacje    wyświetla następną nazwę na liście    wyświetla poprzedni nazwę na liście    aby wywołać danego abonenta

## USTAWIENIA

### Zmiana jasności ekranu

Wyświetlana jest ikona jasności wyświetlacza

sukcesywnie naciskając (4 do 16)    zastosuj    wyjść

### Wybór głośności i melodii dzwonienia

Możesz wybrać melodię (do 8) i zmienić jej głośność (1 do 7).

wyświetlany jest poziom głosu i numer melodii

sukcesywnie naciskając (8)    sukcesywnie naciskając (7)    zastosuj

### Blokowanie/odblokowywanie terminala

kod osobisty (4 cyfry)    blokada    odblokowanie

Kod domyślny 1515

## WYKONUJEMY POŁĄCZENIE

### Aby wykonać połączenie

podnieś słuchawkę    lub    tryb wolne ręce    lub    naciśnij klawisz linii    lub    wybierz numer

**Aby odpowiedzieć**    **Aby zakończyć rozmowę**

podnieś słuchawkę    tryb wolne ręce    rozłącz

### Wykonujemy połączenie zewnętrzne

klawisz linii zewnętrznej    wybierz 0    wybierz numer    numer

01 5366 7000

### Wykonujemy połączenie wewnętrzne

klawisz linii wewnętrznej    numer    do operatora    nazwa

1 0 Alcatel

### Wywoływanie poprzez numer skrócony

**Personalne**    **Wspólny**

numery skrócone    naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9    wywołanie przez nazwę    numer skrócony (8000 do 8399)

### Powtórzenie ostatnio wybranego numeru

powWyb    numer

01 5366 7000

### Żądanie automatycznego połączenia zwrotnego

numer wewnętrzny zajęty    #    lub    zaprogramowany klawisz "Odzwoń"

## ALCATEL OFFICE\*

### Tabela kodów

Funkcja jest wykonywana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiszy.

Funkcja	Kod grupy-liczby	Twój kod	Funkcja	Kod grupy-liczby	Twój kod
Anulowanie zapłania			Przejęcie połączenia z terminala		71
Anulowanie automatycznego odzwonienia	63		Przejdź w tryb programowania		98
Anulowanie funkcji "Podajaj za mnie"	65		Przekierowanie na system paginowy		94
Anulowanie wszystkich przekierowań	90		Przekierowanie, jeśli zajęty		92
Automatyczne odzwonienie, jeśli terminal jest zajęty	63		Przekierowanie połączeń grupowych		95
Blokowanie/Odblokowywanie	75		Przekierowanie sąsiadkiwna		97
Funkcja "otwarte drzwi"			Przywołanie		68
Śledzi i nagrywa rozmowę	1 do 9		Rozmowa przemieniana		2
Intruzowanie	5 lub A		Spotkania programowane		60
Kod konta rozliczeniowego	66 i 67		Sprawnianie rozmowy wystrzymanej		60
Konferencja			Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Licznik wszystkich połączeń			Wiadomość tekstowa (odpowiedzi)		
Najbliższe przekierowanie	91		Wybieranie tonowe DTMF		68
Nie przeszkadzać	93		Wyjście z grupy		96
Odpowiedz na wywołanie ogólne	70		Wywołania terminala		200 do 399
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego	73		Wywołanie grupowe		540 do 565
Podajaj za mnie"	68		Wywołanie operatora		10
Ponowne wejście do grupy	97		Zabezpieczenie połączenia		76
Ponowne wywołanie ostatniego numeru	77 lub #		Zajęcie linii głównej		0
Przedzłonowa przerwania	65		Zajęcie linii podrzędnych		500 do 534
Przekierowanie funkcji					
Przejęcie połączenia grupowego	72				

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu. Patrz podręcznik użytkownika.

W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Patrz podręcznik instalacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: ..... Nr telefonu: .....  
 Nr faksu: ..... Nr GSM: .....

E-mail: .....

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.  
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - F-92707 Colombes Cedex  
 R.C. PARIS 602 033 185

### OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

#### Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Użytkanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.

Wybierz żądany numer lub podaj dwie pierwsze litery nazwy lub klawisz linii → pierwsze połączenie zostaje zawieszono

#### Przyjęcie drugiego połączenia

W trakcie rozmowy inna osoba próbuje się z Tobą skontaktować.

Przełączenie rozmowy lub klawisz linii → pierwsze połączenie zostaje zawieszono

nazwa rozmówcy wyświetli się przez 3 sekundy

klawisz linii z migającą diodą

#### Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.

Przełączenie rozmowy lub klawisz linii → przełączenie rozmowy

numer na który chcemy zadzwonić

Transfer

#### Przełączanie pomiędzy dwoma rozmowami (rozmowa przemienna)

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszono. Przyjmowanie drugiego połączenia.

Przełączenie rozmowy lub klawisz linii → pierwsze połączenie zostaje zawieszono

klawisz linii odpowiadający ikonie

#### Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszono.

Konferencja trójstronna lub klawisz linii → z powrotem rozmawiasz z pierwszym korespondentem lub klawisz linii → rozłączenie wszystkich rozmówców

### DOPASOWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

#### Programowanie hasła

Stare Hasło (4 cyfry). Hasło domyślne - 1015

nowe hasło (4 cyfry) → zasłona

#### Zmiana zawartości odpowiadającej klawiszowi

nacisnij zaprogramowany warty klawisz → obecną zawartość wybranego klawisza → kasuj obecną zawartość

podaj nową wartość → zasłona

#### Programowanie osobistej książki telefonicznej

numer (0 do 9) → wyświetlana jest obecna zawartość → kasuj obecną zawartość

podaj nową dyktajki → wyświetlana jest obecna zawartość → kasuj obecną zawartość → wprowadź numer wewnętrzny lub zewnętrzny

Osobista ksjażka telefoniczna	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

### OPERACJE GRUPOWE

#### Przechwytywanie połączenia/odpowiedź na wywołanie nocne

Dwoni inny telefon lub zaprogramowany klawisz lub kod funkcji "Przechwytywanie połączeń indywidualnych" → numer dzwoniącego aparatu

#### Dzwoni telefon w Twojej grupie ■ Wywołanie nocne

zaprogramowany klawisz lub kod "Przechwytywanie połączeń w grupie" → zaprogramowany klawisz lub kod "Odebranie połączenia nocnego"

#### Nadawanie wiadomości do grupy

Aby nadać wiadomość na głośniki terminali Twojej grupy.

mazs 20 s. Na przekazanie wiadomości → numer grupy rozgłoszeniowej

#### Filtrowanie rozmów przychodzących

rozmowy przychodzące są filtrowane przez wybraną stację (sekretarki, etc.) → ten sam klawisz aby anulować

#### Wysyłanie wiadomości tekstowej do Twojego rozmówcy

Numer wewnętrzny → pocztę → numer odbiorcy → pierwsza wiadomość na liście (maks. 27)

lub → poprzednia wiadomość → przewiń wiadomość → podaj numer żądanej wiadomości

lub → wiadomość wysłana

### KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

#### Przekierowywanie połączeń na inny numer

Na inny terminal → skierowanie numer → skierowanie numer → numer przeznaczenia

#### Skierowanie rozmów na pocztę głosową (opcja)

zaprogramowany klawisz lub kod funkcji dla danego typu skierowania → numer poczty głosowej

#### Skierowanie "Podążaj za mną"

Z terminala przeznaczenia → kod funkcji "Podążanie" → numer Twojego aparatu

#### Anulowanie wszystkich skierowań

programowanie innego skierowania

#### Sprawdzanie nagranych wiadomości

Świecąca dioda informuje nas o obecności nowej wiadomości.

#### Wiadomość tekstowa (i żądanie oddzwonienia)

numer wiadomości → nadawca pierwszej wiadomości → dodatkowa informacja → start wiadomości → pozostała część wiadomości

osoba żądająca oddzwonienia → skasuj wiadomość → następną wiadomość → poprzednią wiadomość

#### Wiadomości głosowe (opcja)

postępuj zgodnie z podpowiedziami głosowymi

KRÓTKI PRZEWODNIK

ALCATEL  
Premium  
REFLEXES

Telefon